### 광고 복사 / 붙여넣기

* 광고 재생 중에 사용자광고방 및 이벤트방에 있는 광고들을 자유롭게 방을 옮겨가며 복사/붙여넣기 할 수 있습니다.

* 복사하고자 하는 광고 재생 시

선택 (길게 누르면 전체선택) → 복사 → 방 이동 → 붙여넣기

* 방 이동 방법
이벤트방으로 이동하려면 E1 ~ E9 이벤트방 버튼을 누릅니다.
이벤트방에서 사용자광고방으로 나가려면 취소 버튼을 누릅니다.

### 정지문장 표출하기

* 단일 문장을 정지하여 표출하고자 할 때 사용하는 기능

도움말
메뉴 1. 셀프광고 → 페이지광고선택 → 편집
→ 한 페이지만 입력 → 확인 OK

### 정지문장 표출시간 조절하기

* 저장된 광고 재생시


선택 → ◀ ▶ → 확인 OK

( 광고 정지시간은 4초, 10초, 30초, 1분, 5분, 10분, 20분 30분, 1시간, 2시간, 4시간으로 조절가능합니다. 추가 정지 시 해당 광고를 복사하여 사용하시면 됩니다 )

## ※ 보수 및 점검

1. 전광판에 전원이 안 들어올 때
 – 전원콘센트가 빠져 있는지 확인해주십시오
 – 전원플러그를 뺀 후 10초 후에 다시 꼽아주십시오

2. 리모콘 작동이 안될 때
 – 리모콘 수신부의 위치를 확인하시고 리모콘을 정확한 방향으로 사용하여 주십시오.
 – 리모콘의 배터리를 확인해주십시오. 오랜 시간 미 사용 시 배터리가 방전될 수 있습니다.
 ( 오랜 시간 사용하지 않을 시 반드시 배터리를 분리하여 보관해 주십시오 )

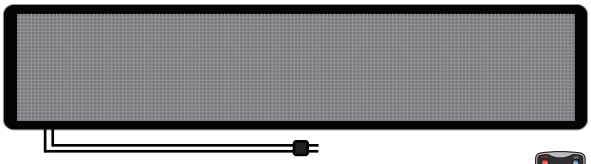



※ 리모콘

※ 제품규격 및 사양

| | |
|---|---|
| 제품명 | LED MARVEL SIGN 전광판 ( 리모트 콘트롤 형 ) |
| 표출칼라 | Full color , 256(RW, RG)Color |
| 입력전압 | AC 220V /50~60 Hz |
| 소비전력 | 평균소비전력 20W~40W |
| 규격 | 128,240,320,420,480 module * 3~16열 |

## 쉽고 빠르게 멋진광고 만들기

※ 누구나 쉽고 빠르게 멋진광고 만드는 방법입니다

- 광고할 문구를 미리 메모한다.
- 쉬운광고에서 해당 업종이나 근접한 업종을 찾는다.
- 해당업종에서 상호,전화번호 광고를 찾아 입력후 저장한다.
- 해당업종에서 견본광고를 선택, 문구 수정하여 저장한다.
- 셀프광고에서 페이지광고를 하나 선택하여 품목들을 페이지단위로 쭈욱~ 입력하여 저장한다.
- 셀프광고에서 문장이 흐르는 효과를 하나 선택을 하여 나머지 긴 광고 문장을 입력하여 저장한다.
- 입력된 문자의 효과를 배경과 어울리게 글꼴 , 글색 , 글효과 순으로 선택하여 저장한다.
- 광고와 광고 사이 고정광고의 아이콘이나 조명효과 캐릭터등을 삽입한다.
- 취소버튼을 눌러 재생모드(사용자 방)로 변경 후 광고 표출을 확인한다.
- 광고의 순서나 효과, 문장을 적절히 수정하고 불필요한 광고는 지운다.

## 제품보증서

1. 정상적인 사용 중 제조상의 결함으로 하자가 발생한 고장에 대해서는 보증기간에 한해 무상수리하여드립니다.

2. 다음의 경우에는 보증기간이라도 유상으로 수리해 드립니다.
 – 사용상의 부주의로 인한 손상 및 고장
 – 천재지변에 의한 고장
 – 설치 시 부주의로 인한 파손

3. 수리요청 시 반드시 보증서를 제시해 주십시오.

4. 보증기간은 구입일로부터 1년 입니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 제품명 | MARVEL SIGN | 모델명 | |
| 구입일 | 20 . . . | Serial No | |
| 구입처 | | 판매원 | |

* A/S 연락처 :

※ 보증서 내의 소정양식을 반드시 기재 받아 내용을 확인해보시고 잘 보관해 주시기 바랍니다

※ 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.